

# □ Aufbauflansch mit Fest-Losflanschkonstruktion

BKD150-AF-NA-F+L-W2



## Einsatzbereich

- Für Schwarze Wanne mit bahnförmigen Abdichtungsstoffen und flüssig zu verarbeitenden Dichtungsmassen (PMBC, FPD) mit Vlies nach DIN 18533
- Für den Lastfall drückendes Wasser mit mäßiger Einwirkung (W2.1.-E)
- Für den Lastfall drückendes Wasser (W2.2.-E)
- Für Sanierung und nachträgliche Montage

## Werkstoffangaben


- Aufbauflansch (PA/GF)
- Verschlussdeckel (ABS)
- Befestigungselemente (Verzinkt)
- Flanschdichtung (EPDM)
- Fest-Losflansch (V2A oder V4A)

## Technische Informationen

- Gas- und wasserdicht
- Radonsicher
- Einseitige Aufnahme von Systemdeckeln oder Systemeinsätzen
- Flanschaußenkante: 555 x 555 mm
- Achsabstand: 250 mm
- Fest-Losflanschkonstruktion mit 10 mm Materialstärke und M20 Bolzen
- 160 mm umlaufender Festflansch und 150 mm umlaufender Losflansch
- Lieferumfang: vormontierter Blinddeckel
- BKD150-Aufbauflansch mit 10 mm EPDM-Flanschdichtung und M10 Schrauben zur optimalen Verpressung (vormontiert)
- Individuelle Anordnung möglich (Angabe bei Bestellung)

## Frontansicht Aufbauflansch

BKD150-AF-NA-F+L-W2

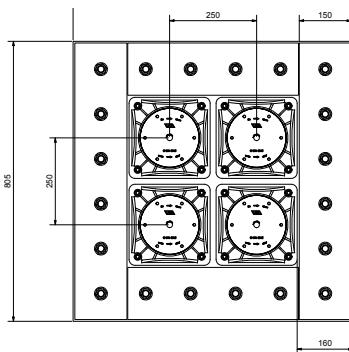

## Seitenansicht Aufbauflansch

BKD150-AF-NA-F+L-W2

