


# Ⓢ Dichtpackung mit Manschettentechnik

BKD150-K-MA

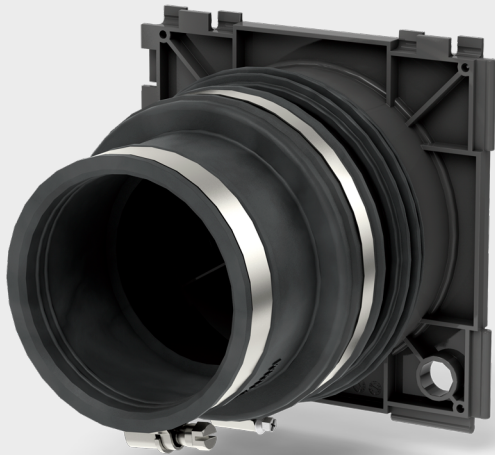

## Einsatzbereich

- In WU-Betonkonstruktionen (Kl. 1 und 2)

## Werkstoffangaben


- Dichtpackung, Deckel (ABS-Rezyklat)
- Mit 3-Stegdichtung (TPE)
- Dichtlippe Verschlussdeckel (TPE)
- Manschette (EPDM)
- Spannbänder (V2A)

## Technische Informationen

- Gas- und wasserdicht bis 0,5 bar
- Radonsicher
- Einseitige Aufnahme von Systemdeckeln oder Systemeinsätzen
- Zum rückseitigen Anschluss von Leerrohr- und Kabel-Schutz-Systemen
- Rahmenmaß: 220 x 220 mm (pro Dichtpackung)
- Achsabstand: 210 mm
- Mindestwandstärke: 200 mm
- Lieferumfang: vormontierter Blinddeckel und Schmutzdeckel für Nichtanschlussseite
- Paketbildung durch umlaufende Nut-Feder-Verbindung
- Optional: Abstandshalter BKD150-ASH erhöht den Achsabstand auf 250 mm (Zubehör)


## Dichtpackungen: Paketbildung ohne Abstandshalter

BKD150-K(2)/1x5/(L)

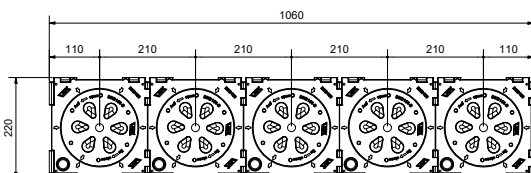

## Dichtpackungen: Paketbildung mit Abstandshalter

BKD150-K(2)/2x5/(L)

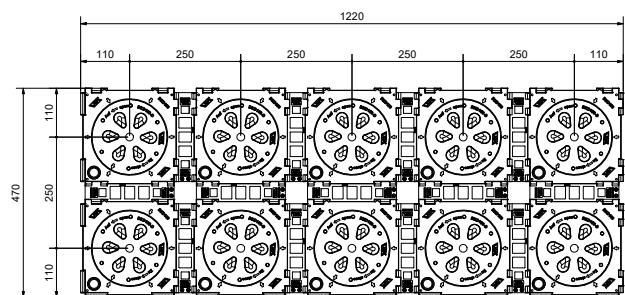

# ⊠ Dichtpackung mit Manschettentechnik

BKD150-K-MA



## Übersicht

| Produkt            | Spannbereich | Kabel-Schutz-System | UGA KSS       |
|--------------------|--------------|---------------------|---------------|
| BKD150-K-MA110/(L) | 100 – 115 mm | Da 110 mm           | -             |
| BKD150-K-MA125/(L) | 115 – 125 mm | Da 125 mm           | KSS 110-S/(L) |
| BKD150-K-MA145/(L) | 130 – 145 mm | -                   | KSS 125-S/(L) |
| BKD150-K-MA160/(L) | 150 – 160 mm | Da 160 mm           | -             |
| BKD150-K-MA170/(L) | 160 – 170 mm | -                   | KSS150-S/(L)  |