


Einfach-Dichtpackung

BKD150-K

UGA[®]
Kabel- und Rohrdurchführungen

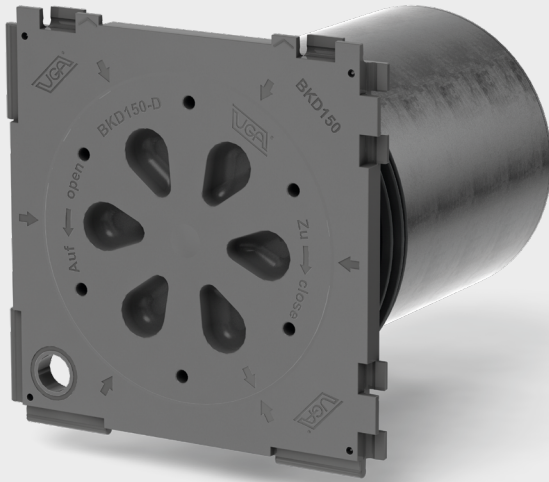

Einsatzbereich

- In WU-Betonkonstruktionen (Kl. 1 und 2)

Werkstoffangaben

- Dichtpackung (ABS-Rezyklat)
- 3-Stegdichtung (TPE)
- Zwischenrohr (PVC)
- Verschlussdeckel (ABS-Rezyklat)
- Dichtung Verschlussdeckel (TPE)

Technische Informationen


- Gas- und wasserdicht bis 3 bar
- Radonsicher
- Einseitige Aufnahme von Systemdeckeln oder Systemeinsätzen
- Rahmenmaß: 220 x 220 mm (pro Dichtpackung)
- Achsabstand: 210 mm
- Mindestwandstärke: 50 mm
- Wandstärke: (L)
- Lieferumfang: vormontierter Blinddeckel und Schmutzdeckel für Nichtanschlussseite
- Paketbildung durch umlaufende Nut-Feder-Verbindung
- Optional: Abstandshalter BKD150-ASH erhöht den Achsabstand auf 250 mm (Zubehör)

Prüfungen

- LRQA bis 3 bar

Dichtpackungen: Paketbildung ohne Abstandshalter

BKD150-K(2)/1x5/(L)

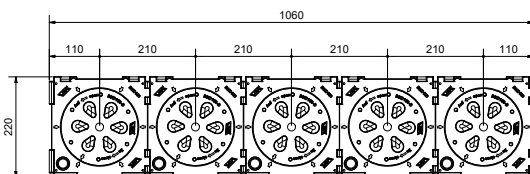

Dichtpackungen: Paketbildung mit Abstandshalter

BKD150-K(2)/2x5/(L) mit BKD150-ASH

