


Ⓢ Doppeldichtpackung mit Fest- und Losflanschkonstruktion

BKD150-K2-F+L-W1

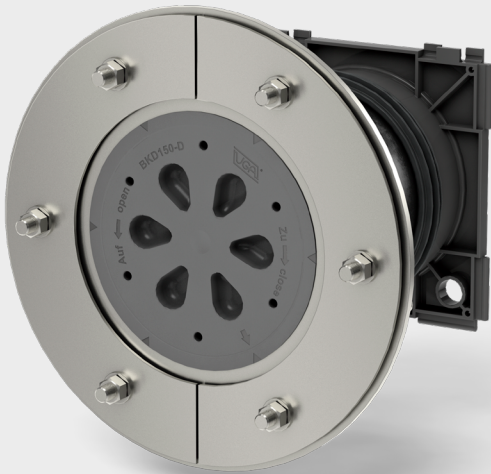

Einsatzbereich

- Für Schwarze Wanne mit bahnenförmigen Abdichtungsstoffen und flüssig zu verarbeitenden Dichtungsmassen (PMBC, FPD) mit Vlies nach DIN 18533
- Für den Lastfall nicht drückendes Wasser (W1-E)

Werkstoffangaben

- Dichtpackung, Deckel (ABS-Rezyklat)
- 3-Stegdichtung, Dichtlippe Deckel (TPE)
- Zwischenrohr (PVC)
- Fest-Losflansch sind komplett (V2A oder V4A)

Technische Informationen


- Gas- und wasserdicht
- Radonsicher
- Einseitige Aufnahme von Systemdeckeln oder Systemeinsätzen
- Flanschaußenkante: 340 x 340 mm
- Achsabstand: 210 mm
- Mindestwandstärke: 100 mm
- Fest-Losflanschkonstruktion mit 6 mm Materialstärke und M12 Bolzen
- 70 mm umlaufender Festflansch und 60 mm umlaufender Losflansch
- Lieferumfang: vormontierter Blinddeckel
- Individuelle Anordnung möglich (Angabe bei Bestellung)

Prüfungen

DIN 18533 konform

Frontansicht Doppeldichtpackung

BKD150-K2-F+L-W1



Seitenansicht Doppeldichtpackung

BKD150-K2-F+L-W1

