

□ Doppeldichtpackung mit Fest- und Losflanschkonstruktion

KD110-K2-F+L-W1



Einsatzbereich

- Für Schwarze Wanne mit bahnenförmigen Abdichtungsstoffen und flüssig zu verarbeitenden Dichtungsmassen (PMBC, FPD) mit Vlies nach DIN 18533
- Für den Lastfall nicht drückendes Wasser (W1-E)

Werkstoffangaben


- Dichtpackung, Deckel (ABS)
- Wassersperre (SBR)
- Zwischenrohr (PVC)
- O-Dichtring (NBR)
- Fest-Losflansch (V2A oder V4A)

Technische Informationen

- Gas- und wasserdicht bis 2,5 bar
- Radonsicher
- Beidseitige Aufnahme von Systemdeckeln oder Systemeinsätzen
- Flanschaußenkante: 310 x 310 mm
- Achsabstand: 180 mm
- Mindestwandstärke: 140 mm
- Fest-Losflanschkonstruktion mit 10 mm Materialstärke und M12 Bolzen
- 70 mm umlaufender Festflansch und 60 mm umlaufender Losflansch aus Stahl
- Lieferumfang: vormontierter Blinddeckel
- Individuelle Anordnung möglich (Angabe bei Bestellung)

Frontansicht Doppeldichtpackung

KD110-K2-F+L-W1

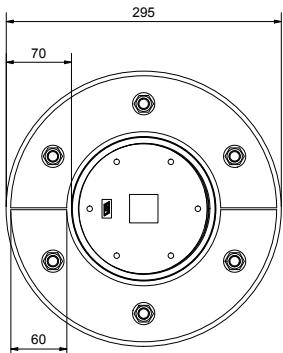

Seitenansicht Doppeldichtpackung

KD110-K2-F+L-W1

