


© Blind-Verschluss mit Sterngriff

BV(A)/30

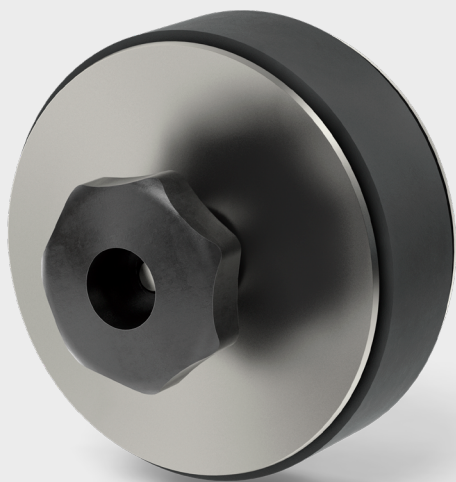

Einsatzbereich

- WU-Kernbohrung (Kl. 1 und 2) oder Futterrohr

Werkstoffangaben


- Metallpressplatten (V2A)
- Gummi-Ronde (EPDM)
- Gewindebolzen und Muttern (V2A)
- Sterngriff (PVC)

Technische Informationen

- Gas- und wasserdicht bis 1 bar
- Radondicht
- Konisch zulaufende Metallpressplatten 2 mm
- Verschweißter Gewindebolzen
- Dichtbreite: 30 mm konisch zulaufender Querschnitt


Frontansicht Blind-Verschluss

BV(A)/30



Seitenansicht Blind-Verschluss

BV(A)/30



© Blind-Verschluss mit Sterngriff

BV(A)/30



Standardvarianten

Produkt	Innendurchmesser (Kernbohrung / Futterrohr)
BV80/30	78 – 82 mm
BV90/30	88 – 93 mm
BV100/30	98 – 104 mm
BV110/30	108 – 114 mm
BV117/30	115 – 121 mm
BV120/30	118 – 124 mm
BV125/30	123 – 129 mm
BV130/30	128 – 134 mm