

© Gummi-Press-Dichtung GPD 60 mm mit Fest-Losflansch, geschlossen

GPD(A)/60/F+L/W1/V2A/EPDM 1x(D)



Einsatzbereich

- Für WU-Kernbohrung (Kl. 1 und 2) oder Futterrohr
- Für Schwarze Wanne mit bahnenförmigen Abdichtungsstoffen und flüssig zu verarbeitenden Dichtungsmassen (PMBC, FPD) mit Vlies nach DIN 18533
- Für den Lastfall nicht drückendes Wasser (W1-E)

Werkstoffangaben

- Metallpressplatten (V2A)
- Gummi-Ronde (EPDM)
- Gewindebolzen und Muttern (V2A)
- Fest-Losflansch (V2A)

Technische Informationen


- Gas- und wasserdicht bis 2,5 bar
- Radondicht
- Fest-Losflanschkonstruktion mit 6mm Materialstärke und M12 Bolzen
- Flanschabgewandte Pressplatte 5 mm Materialstärke
- 70 mm umlaufender Festflansch und 60 mm umlaufender Losflansch
- Verschweißte Gewindebolzen
- Dichtbreite: 60 mm
- Abwinklung der Kabel und Rohre bis 8°
- Fixierung durch Flansch
- Optional: Anzugsmuttern gegenüber dem überdeckenden Flansch

Prüfungen

- FHRK GE101: FHRK-Standard LD10

Frontansicht GPD 60 mm, geschlossen

GPD(A)/60/F+L/W1/V2A/EPDM 1x(D)

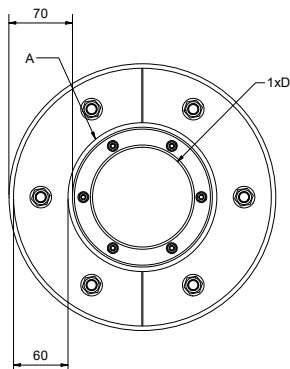

Seitenansicht GPD 60 mm, geschlossen

GPD(A)/60/F+L/W1/V2A/EPDM 1x(D)

