


© Gummi-Press-Dichtung GPD 60 mm mit Klebe- / Anspachtelflansch, geschlossen

GPD(A)/60/KF/W1/V2A/EPDM 1x(D)

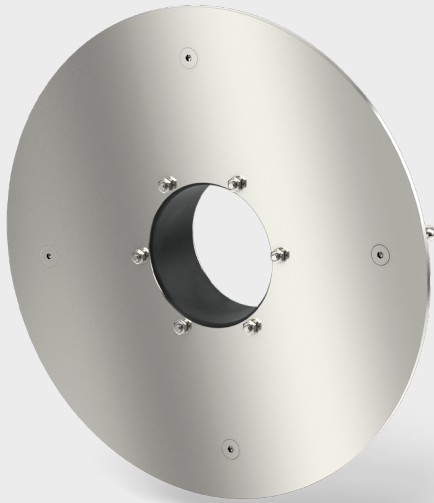

Einsatzbereich

- Für WU-Kernbohrung (Kl. 1 und 2) oder Futterrohr
- Für Schwarze Wanne mit bahnenförmigen Abdichtungsstoffen und flüssig zu verarbeitenden Dichtungsmassen (PMBC, FPD) mit Vlies nach DIN 18533
- Für den Lastfall nicht drückendes Wasser (W1-E)
- Für den Lastfall drückendes Wasser mit mäßiger Einwirkung (W2.1.-E)

Werkstoffangaben

- Metallpressplatten (V2A)
- Gummi-Ronde (EPDM)
- Gewindebolzen und Muttern (V2A)
- Klebeflansch (V2A)

Technische Informationen


- Gas- und wasserdicht bis 2,5 bar
- Radondicht
- Klebeflanschkonstruktion mit 6 mm Materialstärke
- Flanschabgewandte Pressplatte 5 mm Materialstärke
- 60 mm umlaufender Klebeflansch
- Verschweißte Gewindebolzen
- Dichtbreite: 60 mm
- Abwinklung der Kabel und Rohre bis 8°
- Fixierung durch Flansch
- Optional: Anzugsmuttern gegenüber dem überdeckenden Flansch
- Optional: 120 mm umlaufender Klebeflansch

Prüfungen

- FHRK GE101: FHRK-Standard LD10

Frontansicht GPD 60 mm, geschlossen

GPD(A)/60/KF/W1/V2A/EPDM 1x(D)

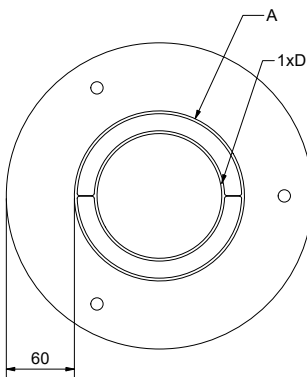

Seitenansicht GPD 60 mm, geschlossen

GPD(A)/60/KF/W1/V2A/EPDM 1x(D)

