

© Gummi-Press-Dichtung GPD 60 mm mit überdeckendem Flansch, geteilt

GPD(A)/G/60/F/V2A/EPDM (Z)x(D)



Einsatzbereich

- Für WU-Kernbohrung (Kl. 1 und 2) oder Futterrohr
- Geteilte Ausführung für die nachträgliche Installation

Werkstoffangaben

- Metallpressplatten (V2A)
- Gummi-Ronde (EPDM)
- Gewindebolzen und Muttern (V2A)

Technische Informationen


- Gas- und wasserdicht bis 5 bar
- Radondicht
- Metallpressplatten: 5 mm
- Verschweißte Gewindebolzen
- Dichtbreite: 60 mm
- Abwinklung der Kabel und Rohre bis 8°
- Fixierung durch Flansch
- Flanschüberstand umlaufend mindestens 10 mm
- Optional: Anzugsmuttern gegenüber dem überdeckenden Flansch

Prüfungen

- FHRK GE101: FHRK-Standard D10


Frontansicht GPD 60 mm, geteilt

GPD(A)/G/60/F/V2A/EPDM (Z)x(D)

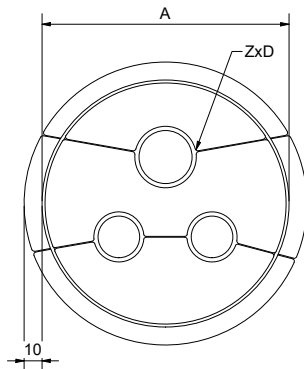

Seitenansicht GPD 60 mm, geteilt

GPD(A)/G/60/F/V2A/EPDM (Z)x(D)



© Gummi-Press-Dichtung GPD 60 mm mit überdeckendem Flansch, geteilt

GPD(A)/G/60/F/V2A/EPDM (Z)x(D)



Standardvarianten

Produktname	Kernbohrungs- oder Futterrohrdurchmesser	Flanschaußendurchmesser
GPD50/G/30/F/V2A/EPDM (Z)x(D)	50 mm	70 mm
GPD80/G/30/F/V2A/EPDM (Z)x(D)	80 mm	105 mm
GPD100/G/30/F/V2A/EPDM (Z)x(D)	100 mm	125 mm
GPD125/G/30/F/V2A/EPDM (Z)x(D)	125 mm	150 mm
GPD150/G/30/F/V2A/EPDM (Z)x(D)	150 mm	180 mm
GPD200/G/30/F/V2A/EPDM (Z)x(D)	200 mm	240 mm
GPD250/G/30/F/V2A/EPDM (Z)x(D)	250 mm	290 mm
GPD300/G/30/F/V2A/EPDM (Z)x(D)	300 mm	340 mm
GPD350/G/30/F/V2A/EPDM (Z)x(D)	350 mm	390 mm
GPD400/G/30/F/V2A/EPDM (Z)x(D)	400 mm	440 mm
GPD450/G/30/F/V2A/EPDM (Z)x(D)	450 mm	490 mm
GPD500/G/30/F/V2A/EPDM (Z)x(D)	500 mm	550 mm
GPD600/G/30/F/V2A/EPDM (Z)x(D)	600 mm	650 mm
GPD700/G/30/F/V2A/EPDM (Z)x(D)	700 mm	750 mm