


© Gummi-Press-Dichtung GPD 60 mm mit Wechseleinsatz

GPD(A)/G/60/WE(A1)V2A/EPDM (Z)x(D)

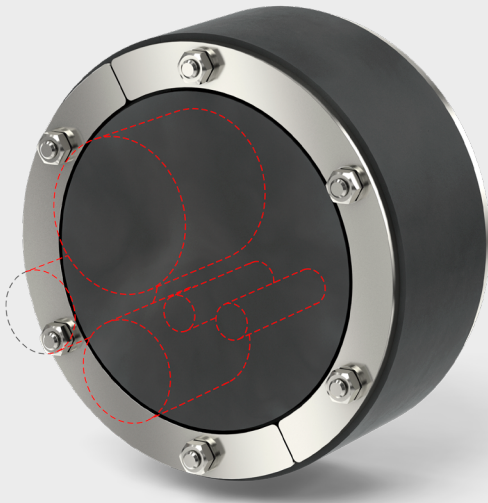

Einsatzbereich

- Für WU-Kernbohrung (Kl. 1 und 2) oder Futterrohr
- Für Sanierung und nachträgliche Montage

Werkstoffangaben

- Metallpressplatten (V2A)
- Gummi-Ronde (EPDM)
- Wechseleinsatz (EPDM)
- Gewindebolzen und Muttern (V2A)

Technische Informationen


- Gas- und wasserdicht bis 2 bar
- Radondicht
- Metallpressplatten: 5 mm
- Verschweißte Gewindebolzen
- Dichtbreite: 60 mm
- Abwinklung der Kabel und Rohre bis 8°
- Verstärkte, umlaufende Gummikante als Tiefenanschlag

Prüfungen

- FHRK GE101: FHRK-Standard D10
- SGS bis 2 bar


Frontansicht GPD 60 mm mit Wechseleinsatz

GPD(A)/G/60/WE(A1)V2A/EPDM (Z)x(D)

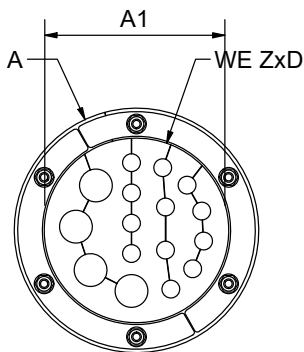

Seitenansicht GPD 60 mm mit Wechseleinsatz

GPD(A)/G/60/WE(A1)V2A/EPDM (Z)x(D)



© Gummi-Press-Dichtung GPD 60 mm mit Wechseleinsatz

GPD(A)/G/60/WE(A1)V2A/EPDM (Z)x(D)



Variante

Werkstoff	Wechseleinsatz Ø
GPD100/G/60/WE65/V2A/EPDM (Z)x(D)	65 mm
GPD125/G/60/WE65/V2A/EPDM (Z)x(D)	85 mm
GPD150/G/60/WE65/V2A/EPDM (Z)x(D)	110 mm
GPD200/G/60/WE65/V2A/EPDM (Z)x(D)	125 mm

Maximalbelegungstabelle GPD mit Wechseleinsatz (Beispiele)

GPD-Øa (A)	Maximaler Durchmesser Kabel/Rohre			Bestellnummer geteilte GPD gegen drückendes Wasser
	Z = 3	Z = 5	Z = 9	
100 mm	bis 22 mm	bis 17 mm	bis 12 mm	GPD100/G/60/WE65/(Z)x(D)
125 mm	bis 30 mm	bis 24 mm	bis 16 mm	GPD100/G/60/WE65/(Z)x(D)
150 mm	bis 42 mm	bis 34 mm	bis 24 mm	GPD150/G/60/WE110/(Z)x(D)
200 mm	bis 50 mm	bis 38 mm	bis 27 mm	GPD200/G/60/WE125/(Z)x(D)


(A) Außendurchmesser GPD = Innendurchmesser Kernbohrung bzw. Futterrohr

(A1) Außendurchmesser Wechseleinsatz

(Z) Anzahl der abzudichtenden Kabel

(D) Durchmesser der einzelnen Kabel

Es sind auch andere Kombinationen mit unterschiedlichen Durchmessern möglich.



Nach Ihren Wünschen – in Form und Maß

Ob anderer Außen- oder Innendurchmesser, ob eckig, rund oder oval: Wir fertigen die Gummi-Press-Dichtungen (GPD) gerne nach Ihren Anforderungen an. Auch eine exzentrische Anordnung der Durchführung ist möglich. Weitere Beispiele finden Sie auch in unserer Broschüre Sonderlösungen. Bei Fragen: Sprechen Sie uns gerne an!

