

© Gummi-Press-Dichtung GPD 60 mm mit CV-Verbinder

GPD-CV93/G/60/WE50/V2A/EPDM (Z)x(D)



Einsatzbereich

- Für freiliegende Wellrohre / gewellte Kabelschutzrohre

Werkstoffangaben

- Metallteile der GPD (V2A)
- Gummiteile (EPDM)
- Wechseleinsatz (EPDM)
- CV-Verbindermantel (V2A)
- CV-Verbinder Schlossblech und Schraube (verzinkt)

Technische Informationen


- Gas- und wasserdicht für nicht drückendes Wasser
- Für Kabelschutz- und Leerrohre mit dem Innendurchmesser 92 – 95 mm
- Gewindebolzen und Muttern M6
- CV-Verbinder mit Spannschrauben M6
- Wechseleinsatz mit 60 mm Dichtbreite
- Genaue Angabe der Kabeldurchmesser notwendig
- Bohrstopfen in WE enthalten, auch für Reserven und als Blindverschluss
- nachträgliche Montage bei freiliegenden Leerrohren möglich

Prüfungen

- LGA Bautechnik bis 0,5 bar


Frontansicht CV93 GPD 60 mm

GPD-CV93/G/60/WE50/V2A/EPDM (Z)x(D)

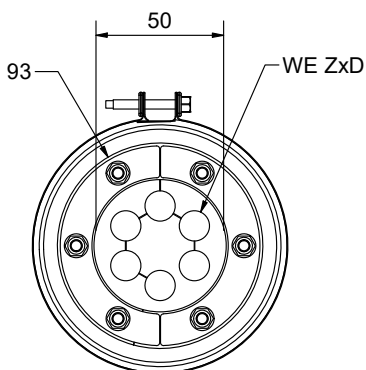

Seitenansicht CV93 GPD 60 mm

GPD-CV93/G/60/WE50/V2A/EPDM (Z)x(D)

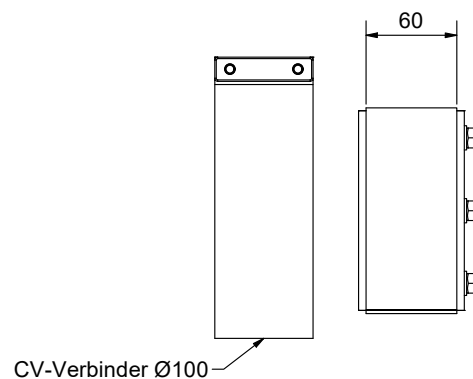

© Gummi-Press-Dichtung GPD 60 mm mit CV-Verbinder

GPD-CV93/G/60/WE50/V2A/EPDM (Z)x(D)



Maximalbelegungstabelle

Wechseleinsatz	Maximale Durchmesser Kabel/Rohre		
	Z=3	Z=5	Z=9
WE50	bis 15 mm	bis 11 mm	bis 7 mm