


© Gummi-Press-Dichtung GPD 40 mm mit Zwiebelschnitttechnologie GPD100-ZS

GPD100/G/40/ZS/V2A/EPDM (Z)x(A1-A2)

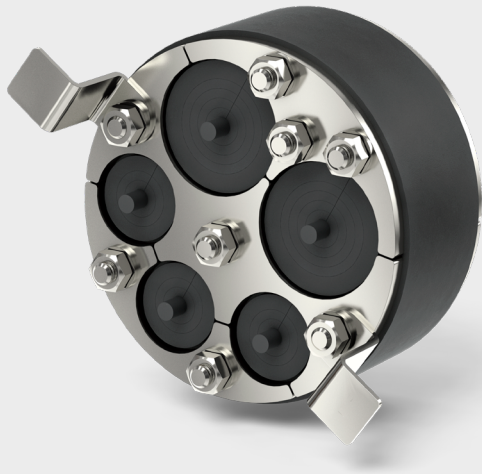

Einsatzbereich

- WU-Kernbohrung (Kl. 1 und 2) oder Futterrohr

Werkstoffangaben

- Metallpressplatten (V2A)
- Gummi-Ronde (EPDM)
- Gewindebolzen und Muttern (V2A)
- Zwiebelschnitteinsatz (EPDM)

Technische Informationen


- Gas- und wasserdicht bis 2 bar
- Radondicht
- Metallpressplatten 5 mm
- Verschweißte Gewindebolzen
- Speziell angepasste Gummi-Ronde (40 mm breit)
- geteilter ZS-Einsatz zur Montage nach der Kabelverlegung
- Verstärkte, umlaufende Gummikante als Tiefenanschlag
- Lieferumfang: inklusive Stufenlaschen als Montagehilfe

Prüfungen

- LRQA bis 2 bar


Frontansicht, GPD100-ZS

GPD100/G/40/ZS/V2A/EPDM (Z)x(A1-A2)



Seitenansicht, GPD100-ZS

GPD100/G/40/ZS/V2A/EPDM (Z)x(A1-A2)

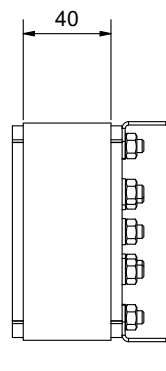

© Gummi-Press-Dichtung GPD 40 mm mit Zwiebelschnitttechnologie GPD100-ZS

GPD100/G/40/ZS/V2A/EPDM (Z)x(A1-A2)



Standardvarianten

Produktname	Maximalbelegung	Innendurchmesser (Kernbohrung / Futterrohr)
GPD100/G/40/ZS/V2A/EPDM 1x(22-54)	1x (22 mm – 54 mm)	100 mm ± 1 mm
GPD100/G/40/ZS/V2A/EPDM 3x(4-32)	3x (4 mm – 32 mm)	100 mm ± 1 mm
GPD100/G/40/ZS/V2A/EPDM 2x(4-32)+2x(4-25)	2x (4 mm – 32 mm) 2x (4 mm – 25 mm)	100 mm ± 1 mm
GPD100/G/40/ZS/V2A/EPDM 2x(4-32)+3x(4-20)	2x (4 mm – 32 mm) 3x (4 mm – 20 mm)	100 mm ± 1 mm



Ein persönlicher Zwiebelschnitt

Unsere Zwiebelschnitteinsätze gibt es wie gewohnt in unseren bewährten Standardgrößen. Alternativ planen wir diese auf Wunsch auch ganz individuell nach Ihren Bedürfnissen – millimetergenau und perfekt passend. Sprechen Sie uns dazu gerne an!

