

© Gummi-Press-Dichtung GPD 40 mm mit Zwiebschnitttechnologie GPD150-ZS

GPD150/G/40/ZS/V2A/EPDM (Z)x(A1-A2)



Einsatzbereich

- WU-Kernbohrung (Kl. 1 und 2) oder Futterrohr

Werkstoffangaben

- Metallpressplatten (V2A)
- Gummi-Ronde (EPDM)
- Gewindebolzen und Muttern (V2A)
- Zwiebschnitteinsatz (EPDM)

Technische Informationen


- Gas- und wasserdicht bis 2 bar
- Radondicht
- Metallpressplatten 5 mm
- Verschweißte Gewindebolzen
- Speziell angepasste Gummi-Ronde (40 mm breit)
- geteilter ZS-Einsatz zur Montage nach der Kabelverlegung
- Verstärkte, umlaufende Gummikante als Tiefenanschlag
- Lieferumfang: inklusive Stufenlaschen als Montagehilfe

Prüfungen

- Lloyd's Register bis 2 bar


Frontansicht, GPD150-ZS

GPD150/G/40/ZS/V2A/EPDM (Z)x(A1-A2)

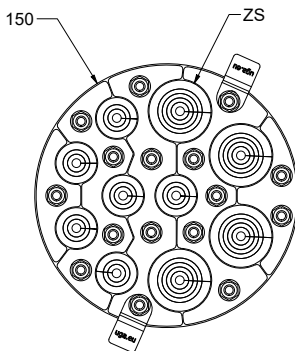

Seitenansicht, GPD150-ZS

GPD150/G/40/ZS/V2A/EPDM (Z)x(A1-A2)

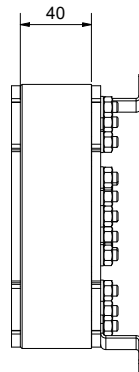

© Gummi-Press-Dichtung GPD 40 mm mit Zwiebelschnitttechnologie GPD150-ZS

GPD150/G/40/ZS/V2A/EPDM (Z)x(A1-A2)



Standardvarianten

Produktname	Maximalbelegung	Innendurchmesser (Kernbohrung / Futterrohr)
GPD150/G/40/ZS/V2A/EPDM 3x(22-54)	3x (22 mm – 54 mm)	150 mm ± 1 mm
GPD150/G/40/ZS/V2A/EPDM 6x(4-32)	6x (4 mm – 32 mm)	150 mm ± 1 mm
GPD150/G/40/ZS/V2A/EPDM 1x(22-75)	1x (22 mm - 75 mm)	150 mm ± 1 mm
GPD150/G/40/ZS/V2A/EPDM 1x(75-110)	1x (75 mm - 110 mm)	150 mm ± 1 mm
GPD150/G/40/ZS/V2A/EPDM 9x(4-25)	9x (4 mm – 25 mm)	150 mm ± 1 mm
GPD150/G/40/ZS/V2A/EPDM 4x(4-32)+6x(4-20)	4x (4 mm – 32 mm) 6x (4 mm – 20 mm)	150 mm ± 1 mm



Ein persönlicher Zwiebelschnitt

Unsere Zwiebelschnitteinsätze gibt es wie gewohnt in unseren bewährten Standardgrößen. Alternativ planen wir diese auf Wunsch auch ganz individuell nach Ihren Bedürfnissen – millimetergenau und perfekt passend. Sprechen Sie uns dazu gerne an!

