


◎ Faserzementfutterrohr, geteilt

FU-FZ/G/(A)/U(L)

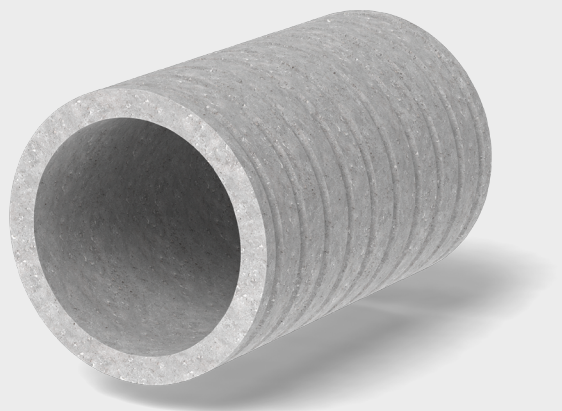

Einsatzbereich

- In WU-Betonkonstruktionen (Kl. 1 und 2)
- Für Sanierung und nachträgliche Montage

Werkstoffangaben

- Futterrohr (Faserzement)
- Schutzdeckel (PE)

Technische Informationen

- Gas- und wasserdicht mit geeignetem Dichtungseinsatz
- Radondicht mit geeignetem Dichtungseinsatz
- Ausdehnungskoeffizient des Materials entspricht dem von Beton
- homogene Verbindung zum Beton, verstärkt durch die Spezial-Rillung
- Optional: Montageset FU-FZ und Schalungshilfe (Zubehör)

◎ Faserzementfutterrohr, geteilt

FU-FZ/G/(A)/U(L)

Produktabmessungen

Produktname	Längen [mm]	Außendurchmesser [mm]	Nenndurchmesser
FU-FZ/G/80/U(L)	bis 1000	≤ 140 ±5	80 mm
FU-FZ/G/100/U(L)	bis 1000	≤ 160 ±5	100 mm
FU-FZ/G/125/U(L)	bis 1000	≤ 165 ±5	125 mm
FU-FZ/G/150/U(L)	bis 1000	≤ 190 ±5	150 mm
FU-FZ/G/200/U(L)	bis 1000	≤ 250 ±5	200 mm
FU-FZ/G/250/U(L)	bis 1000	≤ 300 ±5	250 mm
FU-FZ/G/300/U(L)	bis 1000	≤ 350 ±5	300 mm
FU-FZ/G /350/U(L)	bis 1000	≤ 400 ±5	350 mm
FU-FZ/G/400/U(L)	bis 1000	≤ 470 ±5	400 mm
FU-FZ/G/450/U(L)	bis 1000	≤ 520 ±5	450 mm
FU-FZ/G/500/U(L)	bis 1000	≤ 570 ±5	500 mm
FU-FZ/G/600/U(L)	bis 1000	≤ 680 ±5	600 mm
FU-FZ/G/700/U(L)	bis 1000	≤ 800 ±5	700 mm
FU-FZ/G/800/U(L)	bis 1000	≤ 910 ±5	800 mm

* Bei Bedarf von längeren Rohren anfragen



Im Spotlight: das geteilte Faserzementfutterrohr

Das Faserzementfutterrohr in geteilter Ausführung ist optimal geeignet für die Abdichtung bereits verlegter Kabel und bei einem unebenen Wanddurchbruch. Dieses Produkt überzeugt: 1. Es kann viele Kabel gleichzeitig abdichten. 2. Es ist kosteneffizient. 3. Es dichtet perfekt ab.

