


# ① Kabel-Schutz-System KSS125

KSS125-S/(L)

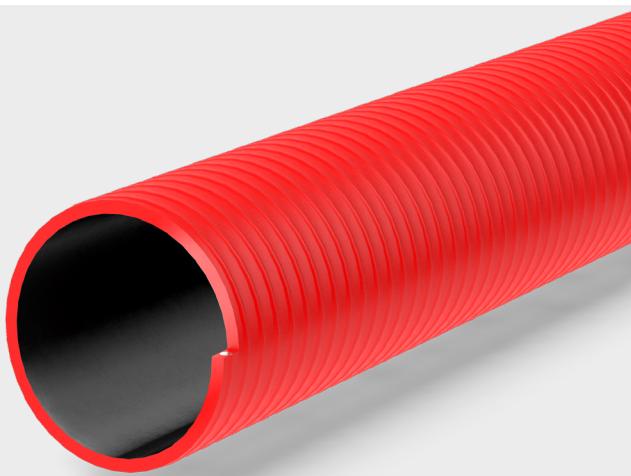

## Einsatzbereich

- Flexible Kabelschutz gegen hohe mechanische Belastungen

## Werkstoffangaben


- Füllmaterial (Weich-PVC)
- Spirale (Hart-PVC)
- Innenbeschichtung (Hart-PVC)

## Technische Informationen

- Gas- und wasserdicht bis 1 bar
- Rollenlänge: 25 m
- Verarbeitungstemperatur zwischen 5 – 50 °C
- Bei tiefen Temperaturen muss Schlauch erwärmt werden
- Glatte Innenbeschichtung KSS-SuperSlide für optimalen Kabelzug mit geringer Reibung
- Optional: Teillänge sowie Systemweiterführung über Manschettentechnik möglich
- Optional: Anbindung von Systemdeckeln und Manschetten mit Dichtpackungen, Futterrohren und anderen Leerrohrsystemen


## Seitenansicht Kabel-Schutz-System

KSS125-S/(L)

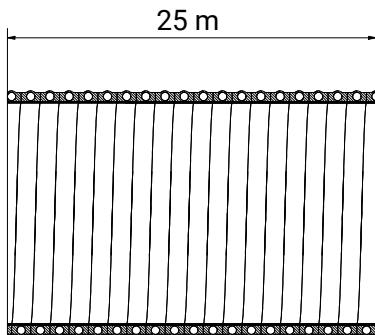

## Frontansicht Kabel-Schutz-System

KSS125-S/(L)

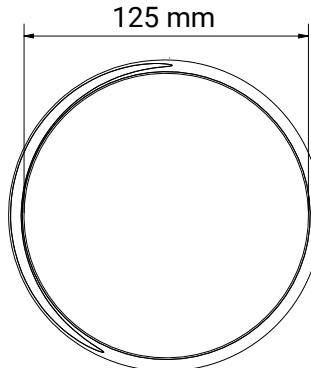

# ① Kabel-Schutz-System KSS125

KSS125-S/(L)



## Technische Daten: Kabel-Schutz-Systeme im Vergleich

Produktnamen	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Biegeradius
KSS150-S/(L)	150 mm ± 1 mm	166 mm ± 2 mm	990 mm
KSS125-S/(L)	125 mm ± 1 mm	139 mm ± 2 mm	830 mm
KSS110-S/(L)	110 mm ± 1 mm	124 mm ± 2 mm	740 mm
KSS80-S/(L)	80 mm ± 1 mm	92 mm ± 2 mm	540 mm