


🔗 Kabel-Schutz-System KSS80

KSS80-S/(L)

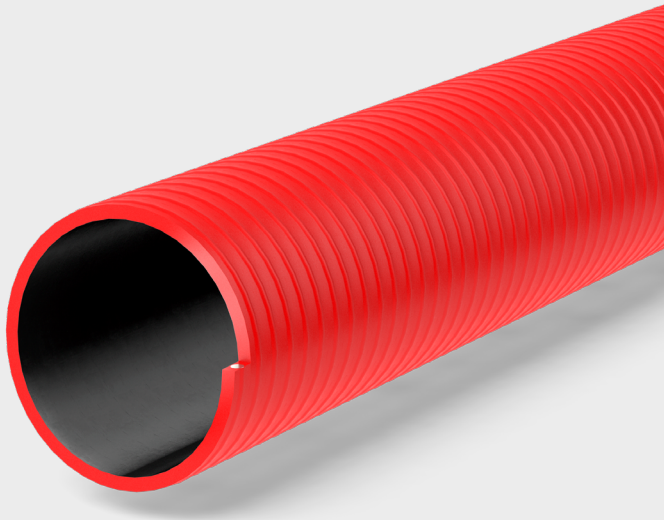

Einsatzbereich

- Flexibler Kabelschutz gegen hohe mechanische Belastungen

Werkstoffangaben

- Füllmaterial (Weich-PVC)
- Spirale (Hart-PVC)
- Innenbeschichtung (Hart-PVC)

Technische Informationen


- Gas- und wasserdicht bis 1 bar
- Rollenlänge: 50 m
- Verarbeitungstemperatur zwischen 5 – 50 °C
- Bei tiefen Temperaturen muss Schlauch erwärmt werden
- Glatte Innenbeschichtung KSS-SuperSlide für optimalen Kabelzug mit geringer Reibung
- Optional: Teillänge sowie Systemweiterführung über Manschettenteknik möglich
- Optional: Anbindung von Systemdeckeln und Manschetten mit Dichtpackungen, Futterrohren und anderen Leerrohrsystemen

Prüfungen

- LRQA bis 1 bar
- SKZ Scheiteldruckfestigkeit nach DIN 61386-24: 270 N


Seitenansicht Kabel-Schutz-System

KSS80-S/(L)

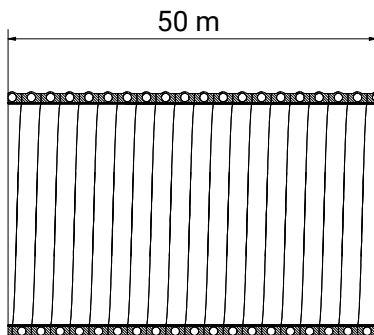

Frontansicht Kabel-Schutz-System

KSS80-S/(L)

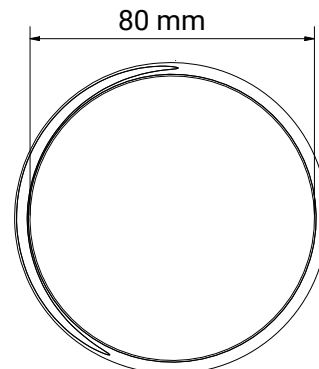

Kabel-Schutz-System KSS80

KSS80-S/(L)

Technische Daten: Kabel-Schutz-Systeme im Vergleich

Produktname	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Biegeradius
KSS150-S/(L)	150 mm ± 1 mm	166 mm ± 2 mm	990 mm
KSS125-S/(L)	125 mm ± 1 mm	139 mm ± 2 mm	830 mm
KSS110-S/(L)	110 mm ± 1 mm	124 mm ± 2 mm	740 mm
KSS80-S/(L)	80 mm ± 1 mm	92 mm ± 2 mm	540 mm