



Einsatzbereich

- Zum Fixieren von Hauseinführungen durch die Bodenplatte vor der Betonage

Werkstoffangaben


- Erdspieß (Baustahl)
- Gummihalter (EPDM)
- Spannband (V4A)

Technische Informationen

- Erdspieß mit Flügelschraube zur Fixierung des teleskopierbaren Rohres
- Erdspieß mit Gesamtnutzlänge von etwa 1600 mm
- Höhenverstellung etwa 500 mm möglich
- Hochwertiges geprägtes Spannband (20 mm breite) zur Fixierung des Rohres (Anzug bis 10 Nm möglich)
- Höhenverstellbarkeit, durch teleskopierbare Stangen
- Hohe Stabilität aufgrund von 2 mm Wandung


Frontansicht BO-PLA Aufstellvorrichtung

BO-PLA Aufstellvorrichtung

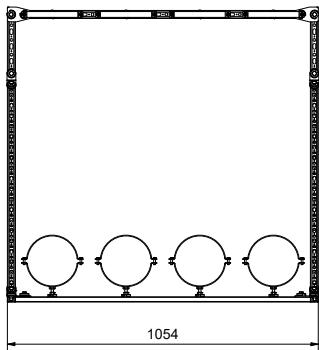

Seitenansicht BO-PLA Aufstellvorrichtung

BO-PLA Aufstellvorrichtung

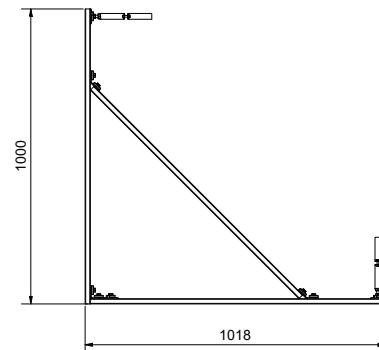



BO-PLA Aufstellvorrichtung



Kabel- und Rohrdurchführungen

Standardvarianten

Produktnamen	Geeignet für
Aufstellvorrichtung 100	BO-PLA100
Aufstellvorrichtung 100	BO-PLA100