Kabel- und Rohrdurchführungen

GPD(A)/40/ZS

Gummi-Press-Dichtung mit Zwiebelschnitt

BKD150-E-ZS

BKD150-Systemeinsätze mit Zwiebelschnitt

Video auf YouTube

24 Stunden Lieferservice
auf Wunsch

Qualitäts-garantie
auf alle Produkte

Weltweites Vertriebsnetz
für Sie vor Ort

Service-Hotline
Tel. +49 7324 9696-33
wir beraten Sie gerne

Dichtungs- und Systemeinsätze mit Zwiebelschnitt
Gummi-Press-Dichtung GPD(A)/40/ZS
Systemeinsatz BKD150-E-ZS

▶ Dichtungs- und Systemeinsätze mit Zwiebelschnitt

Mit den Gummi-Press-Dichtungen GPD(A)/40/ZS und dem Systemeinsatz BKD150-E-ZS lassen sich Kabel oder Rohre mit unterschiedlichen Durchmessern variabel abdichten.
Die Kabeldurchmesser sind durch die bewährte Zwiebelschnitttechnik stufenlos wählbar. Einfach so viele Gummielemente entfernen, bis der gewünschte Durchmesser erreicht ist. Möchten Sie eine Bohrung nicht belegen oder eine Kernbohrung blind verschließen, belassen Sie die Gummiteile in der Dichtung.
Die Dichtungs- und Systemeinsätze mit Zwiebelschnitt von UGA sind universell einsetzbar!
Großer Vorteil zu ähnlichen Systemen auf dem Markt:
Der Grundkörper der UGA Gummi-Press-Dichtung und die Zwiebelschnitteinsätze sind getrennt und können dadurch einfacher montiert werden.

▶ Spürbarer Kundennutzen – Die Vorteile der UGA-Systeme mit Zwiebelschnitteinsätzen

- **Gas- und wasserdicht bis 2 bar**
- **Für nachträglichen Einbau bei bereits verlegten Kabeln geeignet ▶ Geteilte Ausführung**
- **Einfache Montage durch Trennung von GPD-Grundkörper und Zwiebelschnitteinsätzen**
- **Durchführung von bis zu 15 Kabeln unterschiedlicher Durchmesser möglich**
- **Verschluss von Reserveöffnungen durch mitgelieferte Blindstopfen**
- **Durchrutschschutz in Form von zwei Stufenlaschen bzw. Bajonett-Verrastung**
- **Zwiebelschnitteinsätze in bestimmten Größen können auf Anfrage durch Wechseleinsätze ersetzt werden**
- **Schutz vor Nagetieren und Insekten**
- **Schallisolierend**

▶ Gummi-Press-Dichtung mit Zwiebelschnitt

Produktname: (Beispiel)
Weitere Standardvarianten siehe Seite 3

GPD200/G/40/ZS/V2A/EPDM
3x(22-54)
4x(4-25)
3x(4-20)
geteilt, EPDM-Gummi, Metallteile aus A2-Edelstahl, mit 3 Zwiebelschnitteinsätzen für Kabel Ø 22-54 mm;
Mit zwei Stufenlaschen zum Schutz vor Durchrutschen

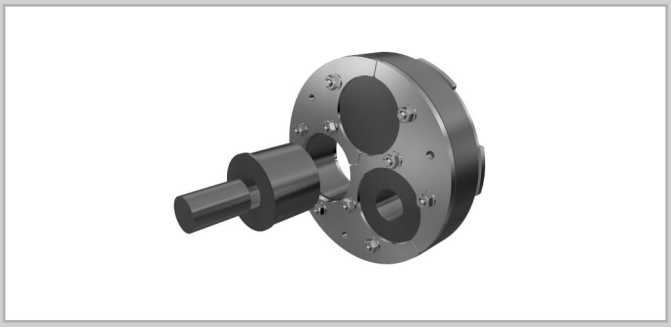

▶ Systemeinsatz mit Zwiebelschnitt zum Einbau in eine Dichtpackung BKD 150

Produktname: (Beispiel)
Weitere Standardvarianten siehe Seite 3

BKD150-E-ZS/V2A/EPDM
3x(22-54)
geteilt, EPDM-Gummi, Metallteile aus A2-Edelstahl,
mit 3 Zwiebelschnitteinsätzen für Kabel Ø 22-54 mm;
Passend für UGA Bajonett-System BKD 150 sowie für Fremdfabrikate;
Auswanderungsschutz durch Bajonett-Verrastung

▶ Zwiebelschnitteinsatz ZS

Produktname: (Beispiel)
ZS/G/40/EPDM
(D_1-D_N)

D_1 = kleinster Kabel- / Rohrdurchmesser
D_N = größter Kabel- / Rohrdurchmesser

Zwiebelschnitteinsatz in geteilter Ausführung auch für nachträglichen Einbau geeignet, mit einlagigen Gummi-Press-Dichtungen kombinierbar!
Weitere Standardvarianten siehe Seite 3

Standard Zwiebelschnitteinsätze:
ZS/G/40/EPDM
22-54
ZS/G/40/EPDM
4-32
ZS/G/40/EPDM
4-25
ZS/G/40/EPDM
4-20

Zwiebelschnitteinsätze ZS von UGA
auch seperat erhältlich

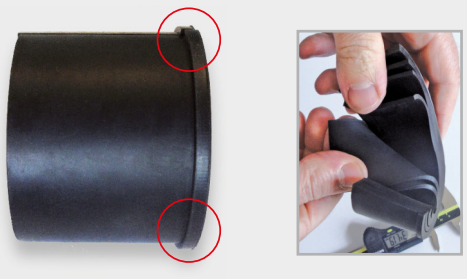

Dichtungs- und Systemeinsätze mit Zwiebelschnitt

Standardvarianten auf einen Blick

Service-Hotline
Tel. +49 7324 9696-33
wir beraten Sie gerne

Kernbohrung/ Futterrohr Ø	Produktname:	Anzahl Kabel/Rohre	Kabel/Rohr Ø mm
80	GPD80/G/40/ZS/V2A/EPDM/1x(4-32)	0-1	4-32
	GPD80/G/40/ZS/V2A/EPDM/2x(4-25)	0-2	4-25
	GPD80/G/40/ZS/V2A/EPDM/3x(4-20)	0-3	4-20
100	GPD100/G/40/ZS/V2A/EPDM/1x(22-54)	0-1	22-54
	GPD100/G/40/ZS/V2A/EPDM/3x(4-32)	0-3	4-32
	GPD100/G/40/ZS/V2A/EPDM/8x(4-20)	0-8	4-20
	GPD100/G/40/ZS/V2A/EPDM/2x(4-32)+2x(4-25)	0-4	
		davon 0-2	4-32
		davon 0-2	4-25
	GPD100/G/40/ZS/V2A/EPDM/2x(4-32)+3x(4-20)	0-5	
		davon 0-2	4-32
		davon 0-3	4-20
125	GPD125/G/40/ZS/V2A/EPDM/1x(22-54)	0-1	22-54
	GPD125/G/40/ZS/V2A/EPDM/3x(4-32)	0-3	4-32
	GPD125/G/40/ZS/V2A/EPDM/6x(4-25)	0-6	4-25
150	GPD150/G/40/ZS/V2A/EPDM/3x(22-54)	0-3	22-54
	GPD150/G/40/ZS/V2A/EPDM/6x(4-32)	0-6	4-32
	GPD150/G/40/ZS/V2A/EPDM/9x(4-25)	0-9	4-25
	GPD150/G/40/ZS/V2A/EPDM/4x(4-32)+6x(4-20)	0-10	
		davon 0-4	4-32
		davon 0-6	4-20
160	GPD160/G/40/ZS/V2A/EPDM/3x(22-54)	0-3	22-54
	GPD160/G/40/ZS/V2A/EPDM/4x(4-32)+6x(4-20)	0-10	
		davon 0-4	4-32
		davon 0-6	4-20
	GPD160/G/40/ZS/V2A/EPDM/6x(4-32)	0-6	4-32
	GPD160/G/40/ZS/V2A/EPDM/9x(4-25)	0-9	4-25
200	GPD200/G/40/ZS/V2A/EPDM 3x(22-54)+4x(4-25)+3x(4-20)	0-10	
		davon 0-3	22-54
		davon 0-4	4-25
		davon 0-3	4-20
Systemeinsätze für Dichtpackungen BKD 150 auf der Anschlussseite			
Dichtpackung BKD 150	BKD150-E-ZS/V2A/EPDM/3x(22-54)	0-3	22-54
Dichtpackung BKD 150	BKD150-E-ZS/V2A/EPDM/6x(4-32)	0-6	4-32
Dichtpackung BKD 150	BKD150-E-ZS/V2A/EPDM/9x(4-20)	0-9	4-25
Dichtpackung BKD 150	BKD150-E-ZS/V2A/EPDM/4x(4-32)+6x(4-20)	0-10	
		davon 0-4	4-32
		davon 0-6	4-20

Extrem einfacher Einbau!

Gummi-Press-Dichtung mit Zwiebelschnitt

GPD (A)-ZS

▶ Gummi-Press-Dichtung mit Zwiebelschnitt

1

Ausgangssituation:
Verlegte Kabel

2

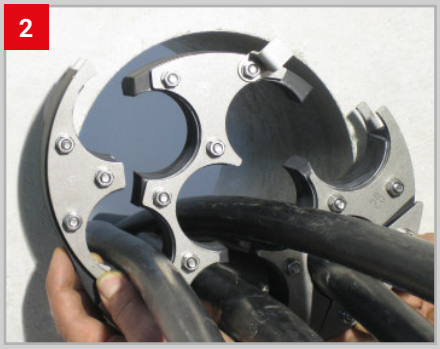

Zwiebelschnitteinsätze entfernen und aufgeklappte GPD um Kabel herumlegen

3

GPD (A) -ZS einsetzen

4

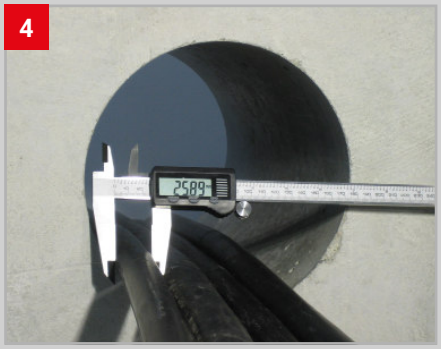

Kabeldurchmesser messen!

5

Durchmesser auf ein Zwiebelschnitt-Nest übertragen

6

Nicht benötigte Zwiebelschnittringe entfernen

7

Zwiebelschnitteinsätze nach einander einsetzen!

8

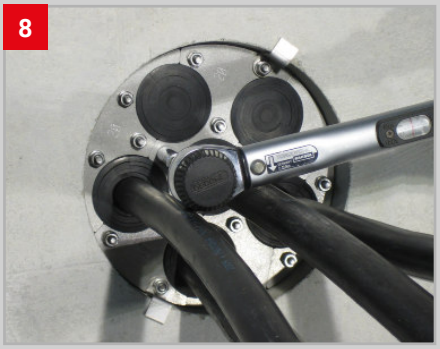

Muttern anziehen! Fertig!
Wasserdicht bis 2 bar!

UGA SYSTEM-TECHNIK GmbH & Co. KG
Gebäudetechnische Systeme
Heidenheimer Str. 80 – 82, 89542 Herbrechtingen
Tel. +49 7324 9696-0, Fax +49 7324 9696-96
info@uga.eu, www.uga.eu

Ersatz liefern wir für alle Teile, die durch Materialfehler die Funktion beeinträchtigen. Kein Ersatz für Mängel, die transport- oder lagerbedingt sind oder auf fehlerhafte Verarbeitung bzw. Montage oder deren Folgen beruhen. Unsere Angaben beruhen auf den derzeitigen technischen Erkenntnissen. Technische Änderungen vorbehalten. Wegen der Fülle an möglichen Einflüssen bei der Montage und Anwendung befreien unsere Angaben Verarbeiter und Anwender nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen.
Für alle UGA-Produkte gelten die entsprechenden Montageanleitungen.

Stand 02/2023