

# MK

## Mauerkragen



**24 Stunden  
Lieferservice**  
auf Wunsch

  
**Qualitäts-  
garantie**  
auf alle Produkte

**Weltweites  
Vertriebsnetz**  
für Sie vor Ort

**Service-Hotline**  
Tel. +49 7324 9696-33  
wir beraten Sie gerne

# UGA Mauerkragen MK

## Abmessungen und Bestellnummern

### ► Allgemeine Informationen

Hydrostatische Abdichtung von Stahl-, Guß-, Kupfer-, Kunststoff-, Glasfaserbeton-, Beton- und Steinzeugrohren durch Wände, Decken, Fußböden, Schachteinführungen, Schwimmbäder und Grundwasserwannen.

Überall dort wo nachträglich keine Mauerhülse oder Kernbohrung mehr angebracht werden kann, ist der UGA Mauerkragen die passende Lösung.

- Druckwasserdicht
- Radondicht
- Für Rohr-Øa 32 bis Øa 315 mm geprüft bis 5 bar
- Ab Rohr-Øa 355 geprüft bis 4 bar
- Auslieferung mit je 2 Metallspannbändern

### ► Abmessungen und Bestellnummern

Rohr-Øa in mm	Spannbereich		Produktname
	von Rohr-Øa	bis Rohr-Øa	
32	29	32	MK32
40	38	42	MK40
50	48	53	MK50
63	60	64	MK63
75	71	80	MK75
90	84	92	MK90
110	105	116	MK110
125	120	130	MK125
140	135	148	MK140
160	154	166	MK160
180	175	190	MK180
200	195	210	MK200
225	215	230	MK225
250	245	260	MK250
280	275	290	MK280
315	310	327	MK315
355	350	365	MK355
400	395	410	MK400
450	440	460	MK450
500	495	515	MK500
560	555	580	MK560
630	625	650	MK630
710	705	735	MK710
800	795	830	MK800
900	895	930	MK900
1000	995	1030	MK1000
1200	1195	1240	MK1200
1400	1395	1450	MK1400



Maße in mm (alle Angaben ohne Gewähr)

Werkstoff hochwertiger Kautschuk	Wert/Einheit
Zugfestigkeit	9,5 N/mm <sup>2</sup>
Bruchdehnung	500,0 %
Shore Härte A	45 +/- 5 °
Gebrauchstemperatur max.	80 ° C
Minimaltemperatur	- 40 ° C

Hinweis: Der UGA-Mauerkragen ist kein Rohrleitungsfestpunkt!

### ► Einbauhinweise

1. Reinigung der einzu-betonierenden Rohroberfläche mit Lappen oder Ähnlichem
2. Aufschieben des Mauerkragens bis Mitte Beton bzw. Mitte Mauerwerk
3. Anbringen der Spannbänder beidseitig, Spannband um den Mauerkragen legen und Bandende in den Schlitz des Spannschlusses stecken, falls nicht werkseitig gemacht
4. Schraube des Spannschlusses mit Schraubenzieher oder Sechskantschlüssel nach rechts drehen und Spannschloss leicht andrücken, bis der Körper festsitzt

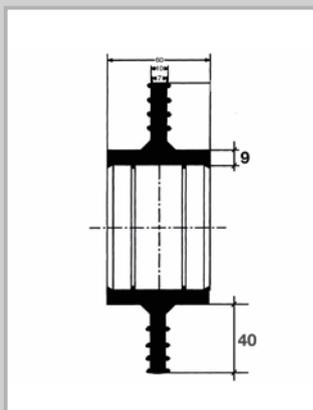

### UGA SYSTEM-TECHNIK GmbH & Co. KG

Gebäudetechnische Systeme

Heidenheimer Str. 80 – 82, 89542 Herbrechtingen

Tel. +49 7324 9696-0, Fax +49 7324 9696-96

info@uga.eu, www.uga.eu

Ersatz liefern wir für alle Teile, die durch Materialfehler die Funktion beeinträchtigen. Kein Ersatz für Mängel, die transport- oder lagerbedingt sind oder auf fehlerhafte Verarbeitung bzw. Montage oder deren Folgen beruhen. Unsere Angaben beruhen auf den derzeitigen technischen Erkenntnissen. Technische Änderungen vorbehalten. Wegen der Fülle an möglichen Einflüssen bei der Montage und Anwendung befreien unsere Angaben Verarbeiter und Anwender nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen.

**Für alle UGA-Produkte gelten die entsprechenden Montageanleitungen.**